


Yüksek performans, düşük maliyet

TASKalfa PA4500ci, üretkenlik, dayanıklılık ve düşük maliyet arayan işletmeler için ideal bir A4 renkli yazıcıdır. Kompakt bir tasarıma sahip bu çok yönlü cihaz, kolay kullanıcı bağlantısı için opsiyonel Wi-Fi Direct desteği sunar.



TASKalfa PA4500ci

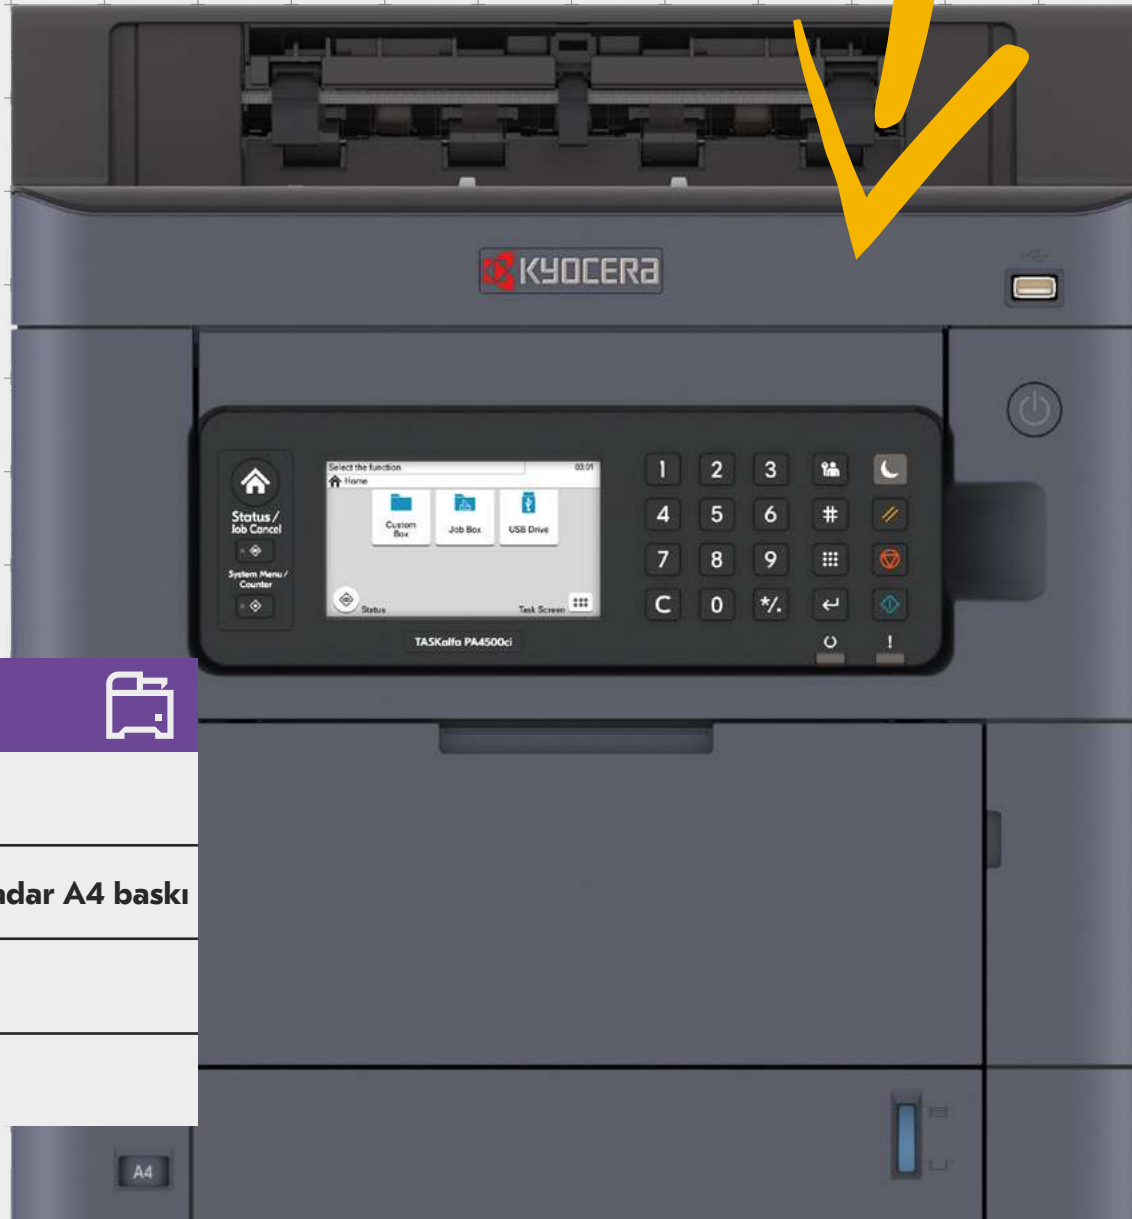

A4 renkli yazıcı

Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı

Düşük güç tüketimi

Uzun ömürlü bileşenler

A4

Teknik Özellikler

GENEL

KYOCERA TASKalfa Lazer Renkli Yazıcı
HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 109.2 mm (4.3-inç) renkli dokunmatik ekran
Tip: Masaüstü
Hız: Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı; Dubleks (çift taraflı) baskı hızı: Dakikada 37 sayfa, A4.
Çözünürlük: 1.200 × 1.200 dpi baskı (düşük hızda)
Isınma süresi: Yaklaşık 20 sn. veya daha az
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5.1/6.2 sn. veya daha az s/b- renkli
İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Hafıza: Standart 1GB
Maks. 3GB + 64GB SSD / 256GB SSD / 512GB SSD
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Arabirim, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100Base-TX/1000Base-T), opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel cihazlar için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot
Entegre İş Takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): Ambalajsız:
394 × 531.5 × 455 mm (çıkıntılar olmadan)
Ağırlık: Ambalajsız:
Yaklaşık 34 kg (başlangıç toneri ile)
Güç kaynağı: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
Baskı: 593.8 W
Hazır mod: 12.8 W
Uyku modu: 0.5 W (varsayılan)
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296):
Baskı: 54 dB(LpA)
Bekleme modunda: 30 dB(LpA)
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE
Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa (75 g/m²; eşdeğeri), 110 sayfa (64 g/m²; eşdeğeri); 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 140 ila 216 x 356mm), 1.220 mm'ye kadar banner kağıdı; Standart universal kaset: 75 g/m² ile 550 sayfa, 64 g/m² ile 600 sayfa. 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 140 ila 216 x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum girişkapasitesi: 75 g/m² ile 2.850 sayfa ,64 g/m² ile 3.110 sayfa.
Dubleks: Standart dubleks ünitesi ; 60–163 g/m² ; A4(Legal) - A6R(StatementE)
Çıkış kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda (80 g/m²'ye eşdeğer) yüz aşağı, dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
İşletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Sürüm 10.9 veya üstü, Chrome OS, Linux ve ayrıca isteğe bağlı diğer işletim sistemleri.
Yazı tipleri/barkodlar: 93 faslak yazı tipi (PCL6, KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417).
Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, E-posta baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli yazdırma, SNMPv3, IPsec, hızlı kopyalama, önizleme ve tülma, özel yazdırma, iş depolama ve yönetim işlevselliği
Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print uygulaması, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Baskı, Wi-Fi Direct (ops.)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir.
Toner Kit:
TK-5425K: Microfine toner siyah 20.000 sayfa A4
TK-5415Y, TK-5415M, TK-5415C: Microfine toner Sarı, Macenta ve Camgöbeği 13.000 sayfa A4;
Başlangıç toner ömrü siyah 8.000 sayfa ve Sarı, Macenta ve Camgöbeği 6.000 sayfa A4.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5150 Kağıt kasedi: Maks. 550 sayfa 75 g/m²; 600 sayfa 64g/m², 60 – 220 g/m², A5R – Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Maks. 3 Adet
Hafıza artırımı: 1 GB/2 GB
Kolay doküman yönetimi için depolama cihazları:
HD-17 SSD hard disk: 64GB
HD-18 SSD hard disk: 256GB
HD-19 SSD hard disk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Aranabilir PDF'ye (gömülü OCR) veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama, HDD veya SD kart gereklidir.
CB-5150S: Metal kabin, yaklaşık 47cm
CB-5150L: Alçak ahşap kabin ,yaklaşık 37cm
CB-5150H: Yüksek ahşap kabin, yaklaşık 50cm
CB-5150B: Ahşap, dengeleyici altlık (4 x PF-5150 ile) Card Reader Holder 12

GÜVENLİK

UG-33: ThinPrint desteği
UG-35: TPM (Güvenilir Platform Modülü)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı kimlik doğrulama yöntemleri için destek mevcuttur.
Opsiyonel Arayüz:
IB-37: Wi-Fi Direct ile Wi-Fi LAN (802.11a/b/g/n/ac)
IB-38: Wi-Fi Direct ile Wi-Fi LAN (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
Product Library 14: Kurulum DVD'si

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX ve KX Driver, Kyocera'nın ticari markalarıdır. Mac OS ve AirPrint, Apple, Inc.'in ticari markalarıdır. Inc Windows Microsoft'un, ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

AGU2023PA4500ci/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



* KYOCERA Document Solutions belirtilen özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez. Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.

kyoceradocumentsolutions.com.tr